ПРИЛОЖЕНИЕ

Бравата е предназначена за врати на входни, вътрешни и сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Брава затворен тип
* Отговаря на клас 2 по EN 12209 със симетрично разположени горен и долен език спрямо челната планка
* Брава (PZ) за входни врати работи с ключалка по БДС 6977-84
* Долният език излиза на 21 мм след двукратно завъртане на ключа или ръкохватката и на 10.5 мм след еднократно завъртане на сервизната ръкохватка.
* Кутия и капак от поцинкована стомана
* Реверсивен горен език от Zn Al Cu сплав. Покритие: цинк
* Долен език от Zn Al Cu сплав. Покритие: цинк
* Заварена челна планка. Покритие: никел или месинг
* Всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез галванично покритие.

ПО ПОРЪЧКА

* Брава с междуцентрие 85 мм за ключалка по БДС 6977-84 и DIN 18252.
* Брави с междуцентрия 70 и 90 мм за ключалка по DIN 18252

APPLICATION

The lock is designed for entrance, interior and bathroom doors.

FEATURES

* Closed type lock.
* Complies with class 2 according to EN 12209 with symmetrically located deadbolt and latch bolt in the front plate.
* The lock type PZ working with cylinder according to BDS 6977-84.
* Deadbolt thrown 21 mm. after of double turn with key or cylinder with knob and 10.5 mm. after single turn with WC knob.
* Case and cover made of galvanized steel.
* Reversible latch bolt made of Zn Al Cu alloy. Finished: Zinc.
* Deadbolt made of Zn Al Cu alloy. Finished: Zinc.
* Welded front plate. Finished: Nickel or Brass.
* All components in the lock are protected anticorrosion by electroplating.

We offer the lock without striking plate.

CUSTOMER ORDER

* We can made lock with distance between axis 85 mm. for cylinder BDS 6977-84 and DIN 18252.
* We can made lock with distance between axis 70 mm. and 90 mm. for cylinder DIN 18252.

101 249 B H

- 101 — вид на изделието / product type
- 249 — пореден номер / serial number
- B — вид брава / lock type: B секретна PZ; K ключова BB; C сервизна BAD
- H — покритие / finished: H никел nickel; M месинг brass
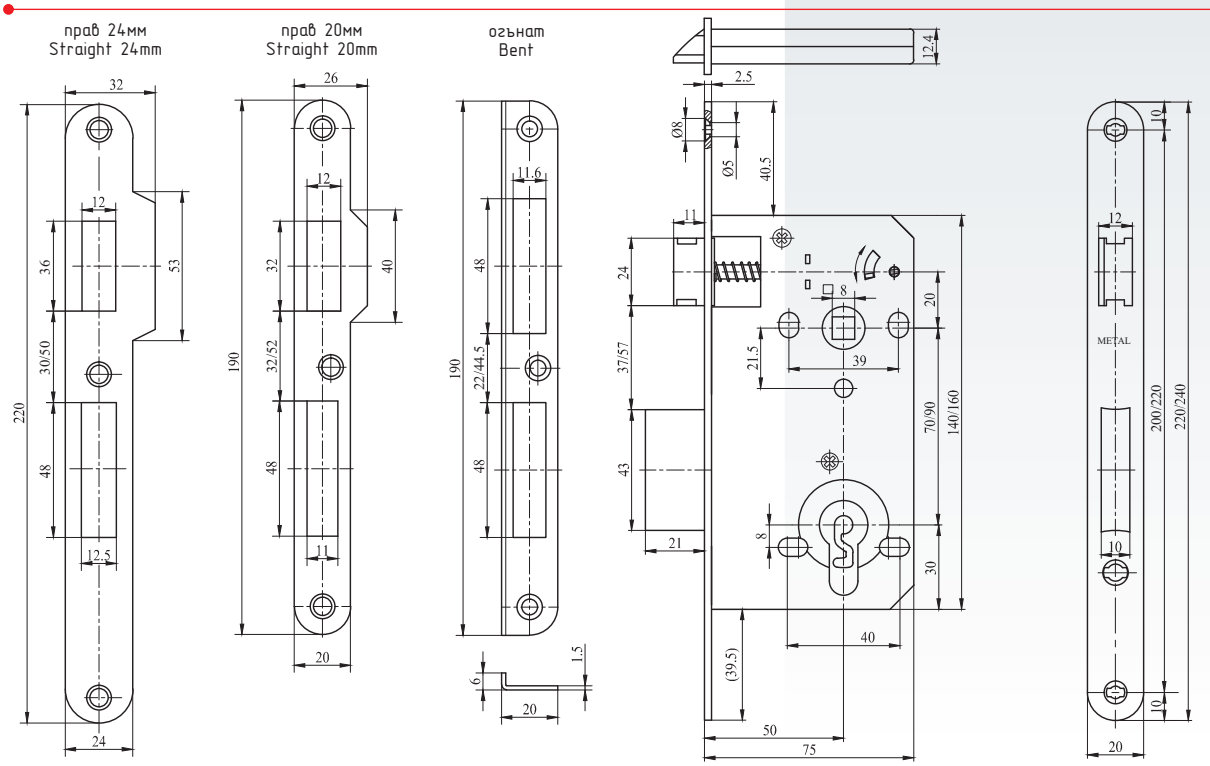
вид брава Lock type	вид насрещник Striking plate type		
	огънат Bent	прав 20мм Straight 20mm	прав 24мм Straight 24mm
Норма Лукс 50/70 Norma Lux 50/70	101216K(B;C)H(M)	101249K(B;C)H(M)	101292K(B,C)H(M)
Норма Лукс 50/90 Norma Lux 50/90	101218K(B;C)H(M)	101260K(B,C)H(M)	101293K(B,C)H(M)