





101 249 B H

покритие / finished
 вид дърава / lock type
 пореден номер / serial number
 вид на изделието / product type

Н никел / nickel
М месинг / brass
В секретна / PZ
К ключова / key
ВВ сервизна / service
С BAD

Вид дърава Lock type	Вид на срещник Striking plate type		
	огънат Bent	прав 20мм Straight 20mm	прав 24мм Straight 24mm
Норма Лукс 50/70 Norma Lux 50/70	101216K(B,C)H(M)	101249K(B,C)H(M)	101292K(B,C)H(M)
Норма Лукс 50/90 Norma Lux 50/90	101218K(B,C)H(M)	101260K(B,C)H(M)	101293K(B,C)H(M)

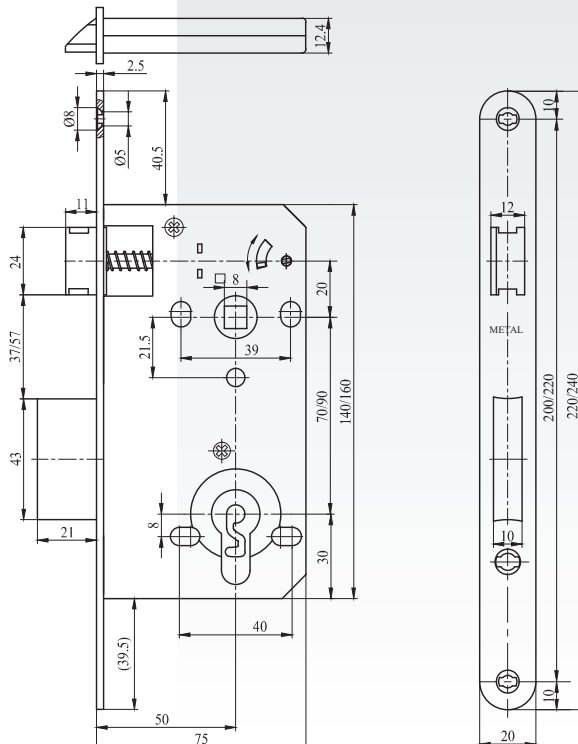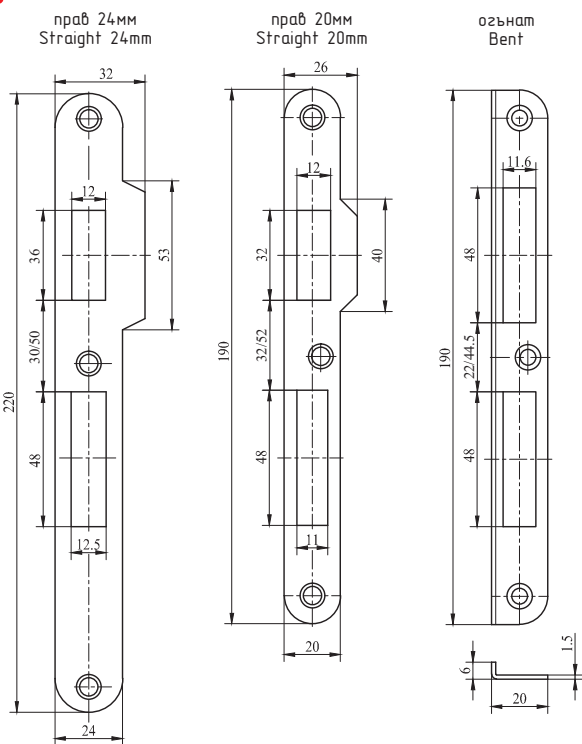

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бравата е предназначена за врати на входни, вътрешни и сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Брѡва затворен тип
- * Отговаря на клас 2 по EN 12209 със симетрично разположени горен и долен език спрямо челната планка
- * Брѡва (PZ) за входни врати работи с ключалка по BDS 6977-84
- * Долният език излиза на 21 мм след двукратно завъртане на ключа или ръкохватката и на 10.5 мм след еднократно завъртане на сервизната ръкохватка.
- * Кутия и капак от цинкована стомана
- * Реверсивен горен език от Zn Al Cu сплав. Покритие: цинк
- * Долен език от Zn Al Cu сплав. Покритие: цинк
- * Заварена челна планка. Покритие: никел или месинг
- * Всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез галванично покритие.

ПО ПОРЪЧКА

- * Брѡва с междуцентрие 85 мм за ключалка по BDS 6977-84 и DIN 18252.
- * Брави с междуцентрия 70 и 90 мм за ключалка по DIN 18252

APPLICATION

The lock is designed for entrance, interior and bathroom doors.

FEATURES

- * Closed type lock.
 - * Complies with class 2 according to EN 12209 with symmetrically located deadbolt and latch bolt in the front plate.
 - * The lock type PZ working with cylinder according to BDS 6977-84.
 - * Deadbolt thrown 21 mm. after of double turn with key or cylinder with knob and 10.5 mm. after single turn with WC knob.
 - * Case and cover made of galvanized steel.
 - * Reversible latch bolt made of Zn Al Cu alloy. Finished: Zinc.
 - * Deadbolt made of Zn Al Cu alloy. Finished: Zinc.
 - * Welded front plate. Finished: Nickel or Brass.
 - * All components in the lock are protected anticorrosion by electroplating.
- We offer the lock without striking plate.

CUSTOMER ORDER

- * We can made lock with distance between axis 85 mm. for cylinder BDS 6977-84 and DIN 18252.
- * We can made lock with distance between axis 70 mm. and 90 mm. for cylinder DIN 18252.