



ПРИЛОЖЕНИЕ

Ключалката е предназначена за монтиране към дърави на врати за входни, вътрешни и сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Ключалка 5 щифтова с европрофил на ключа.
- * 62 780 дъроя комбинации на заключване.
- * Отговаря на клас 4 по EN 1303
- * Корпус и ротори от месинг с покритие никел (Н) или байц (Б).
- * Ръкохватка от Zn-Al-Cu сплав с покритие никел (Н).
- * 5 дъроя секретни щифтове (4 дъроя на ключалката с дължина A=26мм).
- * Палец от металокерамика по БДС 6977-84 или по DIN 18252.
- * 3 ключа. Покритие: никел
- * Фиксиращ винт M5x55

По поръчка

- * Изработват се допълнително количество ключалки по ключ образец.
- * Изработват се неограничено количество ключове към ключалка.
- * Изработват симетрични и несиметрични ключалки с ръкохватка с различни дължини по заявка на клиента.

APPLICATION

The cylinder is designed for mounting in locks for entrance, interior and premises doors.

FEATURES

- * Cylinder is made of euro profile brass material.
- * 62 782 locking combinations.
- * Complies with the class 4 by EN 1303.
- * Body and rotors: Nickel plated (H) or Brass (B).
- * The knob is made of Zn-Al-Cu alloy, nickel plated.
- * Five locking pins per side (Four locking pins for side with length 26 mm).
- * Locking CAM is made of metal ceramic according to BDS 6977-84 or to DIN 18252.
- * Three keys. Nickel plated.
- * Fixing steel screw M5x55.

CUSTOMER ORDER

- * Additional cylinder can be manufactured by sample key.
- * Unlimited number of keys can be manufactured by the cylinder.
- * Manufacture cylinders with different lengths from those indicated in the table.
- * Manufacture symmetrical and asymmetrical cylinder with knob with different length.

111 027 H 37

пореден номер
serial number



покритие
covering

Н никел
nickel
Б байц
brass

дължина
length - L

вид на izdelieto
product type

№ с палец по БДС № BDS	№ с палец по DIN № DIN	L	A	B
111027 H(Б)37	111029 H(Б)37	37.5	30	7.5
111027 H(Б)42	111029 H(Б)42	42.5	35	
111027 H(Б)47	111029 H(Б)47	47.5	40	
111027 H(Б)52	111029 H(Б)52	52.5	45	
111027 H(Б)57	111029 H(Б)57	57.5	50	
111027 H(Б)62	111029 H(Б)62	62.5	55	
111162 H(Б)56	111006 H(Б)56	56	26	30
111026 H(Б)60	111001 H(Б)60	60	30	
111038 H(Б)65	111006 H(Б)65	65	35	
111038 H(Б)70	111006 H(Б)70	70	40	
111038 H(Б)75	111006 H(Б)75	75	45	
111038 H(Б)80	111006 H(Б)80	80	50	
111038 H(Б)85	111006 H(Б)85	85	55	
111038 H(Б)90	111006 H(Б)90	90	60	
111038 H(Б)100	111006 H(Б)100	100	70	
111026 H(Б)65	111001 H(Б)65	65	32,5	
111026 H(Б)70	111001 H(Б)70	70	35	35
111004 H(Б)75	111007 H(Б)75	75	40	
111004 H(Б)80	111007 H(Б)80	80	45	
111004 H(Б)85	111007 H(Б)85	85	50	
111004 H(Б)90	111007 H(Б)90	90	55	
111026 Б(Н)80	111001 Б(Н)80	80	40	40
111005 Б(Н)85	111008 Б(Н)85	85	45	
111005 Б(Н)90	111008 Б(Н)90	90	50	
111026 Б(Н)90	111001 Б(Н)90	90	45	45

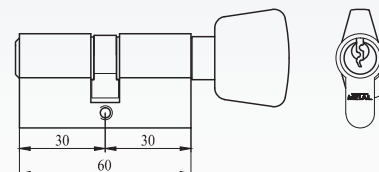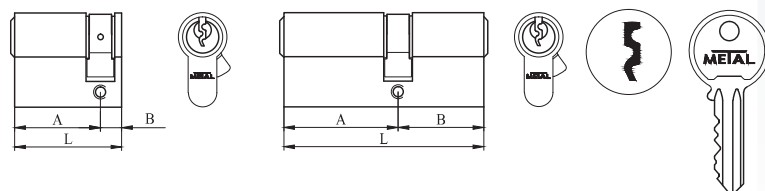

№111028H(Б) - с палец по БДС

№111015H(Б) - с палец по DIN