

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дръжките са с ергономичен дизайн и са предназначени за леви и десни врати на входни, вътрешни и сервизни помещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Шилдове от месинг
- * Дръжки от месинг
- * Ръкохватка от месинг
- * Винтове от стомана. Покритие: месинг.
- * Квадрат от стомана 8x8 мм. Покритие: цинк.

ПО ПОРЪЧКА

Дръжки с междуцентрие 72мм и 85мм.

APPLICATION

Handles are ergonomically designed and are used in left and right doors for entrance, interior and bathroom.


FEATURES

- * Shield is made of brass.
- * Handle is made of brass.
- * Handle-ball is made of brass.
- * Steel screws. Brass plated.
- * Steel square 8x8 mm. Zinc plated.

CUSTOMERS ORDER

Manufacture the handles with distance between axis 72 mm. and 85 mm.

151 470 P Л(Д) 70(90)

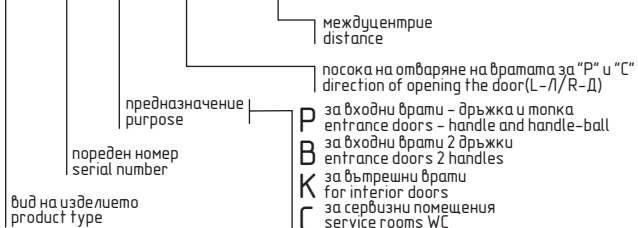

месинг/brass

Предназначение Purpose	Р	В	К	С
Междуцентрие Distance	(mm)	70	90	

